

SCHEDA TECNICA

PALCOSCENICO	
Larghezza utile	mt. 9,50 per tutta l'altezza
Larghezza	mt. 12,00 sino ad una altezza di mt. 5,10 e ad una profondità di mt. 5,50 da filo sipario
Profondità	dal sipario mt. 5,50
Declivio	2,5%
Altezza da piano platea	mt. 1,10
Portata	Kg. 300 per mq.
PROSCENIO	
Larghezza	mt. 9,50
Profondità	dal sipario da mt. 2,80 a mt. 0,00
GRATICCIA	
Larghezza	mt. 12,00
Profondità	mt. 6,00
Altezza	piano palco mt. 9,50
Altezza	lavoro mt. 1,50
Tagli	32 tagli; roccettiera mobile; con travetti posti a passo di cm. 8
SCARICO	
Accesso	è consentito nella P.zza del Teatro solo per mezzi di lunghezza massima mt. 12,00. I mezzi di lunghezza maggiore dovranno sostare fuori dalla cancellata, con trasbordo a mano di mt. 40 ca.
Scarico	lo scarico si effettua dalla P.zza del Teatro con ingresso dal foyer e attraversamento della platea.
Larghezza ingresso	mt. 1,10
Altezza ingresso	mt. 2,30
Percorso	ingresso - scarico palcoscenico mt. 20,00
CAMERINI	
Piano Terra	n.3 con lavabo (acqua calda) + 1 bagno con doccia in comune
Piano Palcoscenico	n.3 con lavabo (acqua calda) + 1 bagno con doccia in comune
Piano Secondo	n.3 con lavabo (acqua calda) + 1 bagno con doccia in comune
Sottopalco	n.1 camerone non riscaldato

DOTAZIONE SCENICA

- 5 Americane non cablate (barre in alluminio con tiro manuale a 5 corde) a distanza di mt. 1,20 ca.
- 30 mazzi di corde varie misure
- mc. 0,30 di cantinelle (non ne è ammesso l'uso per allestimenti elettrici)

- 1 Fondale nero mt. 12,00 x 8,00 su barra in alluminio con tiro manuale a 5 corde
- 8 Quinte nere tese mt. 1,20x 8,00
- 4 Cieli neri su barre alluminio con tiro manuale a 5 corde
- 1 Arlecchino mobile in velluto rosso
- 1 Mantovana fissa in velluto rosso con stemma Comune di Ortona
- 1 Sipario alla greca in velluto rosso con comando manuale posto a sx del palcoscenico

DOTAZIONE TECNICA

IMPIANTI DI POTENZA E DI COLLEGAMENTO

- Morsettiera elettrica di potenza trifase 380V / 40 Kw, 5 moduli per cavo 16/20mm con collegamento rapido a molla, con magnetotermico e differenziale 125A
- Quadro elettrico di potenza(250A) con moduli protezione impianto:
 - 6 Interruttori magnetotermici 16A
- Moduli di uscita alimentazioni standard 220V
 - 6 Prese Cee 16A (1p + n + terra)
- Moduli uscita di potenza per dimmers
 - 8 Prese Cee 32A 3p + n + terra
 - 8 Interruttori magnetotermici differenziali 32A
- 1 Presa 63A 3p+n+Terra
 - 1 Interruttore magnetotermico differenziale 63A

LINEE DI POTENZA PER ALIMENTAZIONE ATTREZZATURE SPETTACOLO

- 30 ritorni di potenza con prese interbloccate 16 A 220V 1p+ n + terra disposte:
 - 6 Balconata destra Loggione
 - 6 Balconata sinistra Loggione
 - 4 lato destro palco adiacenti al sipario
 - 4 lato sinistro palco adiacenti al sipario
 - 10 disposti lungo il perimetro del palcoscenico
- Armadio Cee 16 A per cablaggio mandate (60 ritorni)
- 4 Prese di Servizio 220V 16 A Cee Interbloccate ai quattro angoli del palcoscenico

LINEE SEGNALI DI CONTROLLO TRA PALCO A REGIA

- 24 XLR/F +8 XLR/M con cavo bilanciato sulla sx del palcoscenico
- 24 XLR/M + 8 XLR/F in regia in frusta da collegare al mixer
- 1 XLR DMX 512 5 poli per controllo luci da regia a palco nell'armadio dimmers

DOTAZIONE E ATTREZZATURE TECNICHE DISPONIBILI

Luci

- 12 Proiettori Teatrali a lente convessa PC con lampada da 1000W con paraluce a 4 alette, rete di sicurezza, telaio portafiltro, gancio di sostegno e cavo di sicurezza con moschettone, di cui 3 installati sul lato DX e 3 sul lato SX del Loggione
- 2 Dimmer 6Ch 2 Kw canale
- 1 Splitter DMX 4 Canali 3/5 poli
- Cablaggio Linea DMX su loggione


Audio

- 1 Impianto Audio (2 Casse attive 400W Mackie)
- 1 Mixer Audio 12 Ch
- 2 microfoni dinamici a cavo
- 2 Aste Microfoniche

Regia

La regia audio-luci è posizionata a fondo sala
Tavolo disponibile per la consolle mt. 1,90 x 0,80

SALA

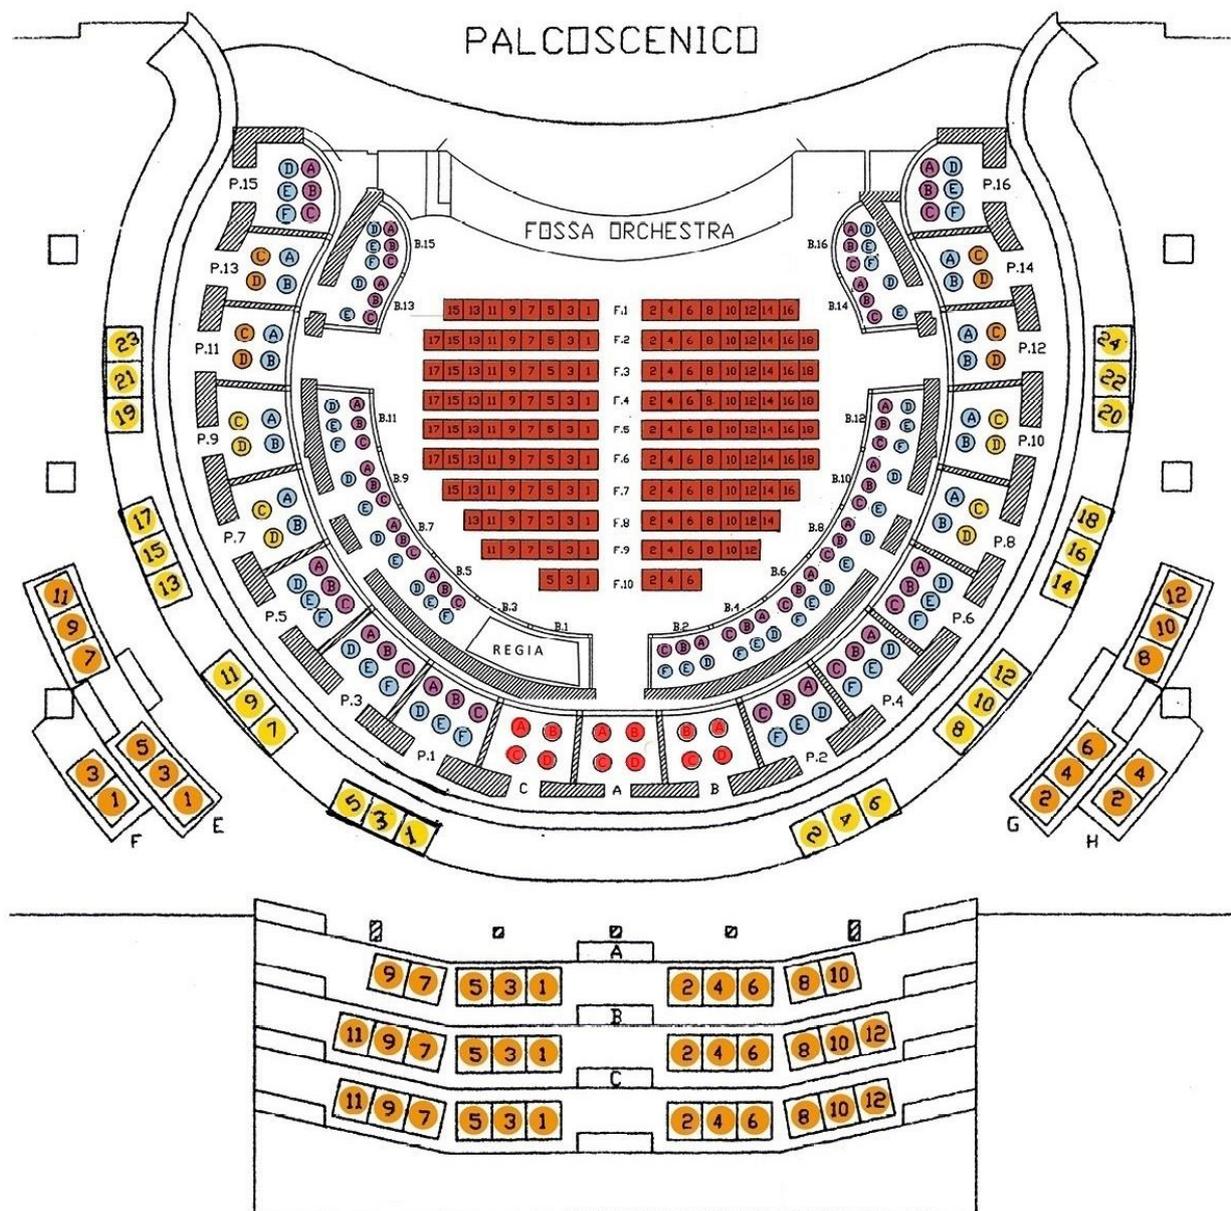

Platea		Palchi Secondo ordine	
Poltrone	154	Poltrone	12
Palchetti Primo ordine		Primo Settore Sedie	24
Primo Settore Sedie	42	Secondo Settore Sedie	16
Secondo Settore Sgabelli	36	Secondo Settore Sgabelli	24
		Terzo Settore Sgabelli	8
		Visibilità limitata	8
		Loggione	
		Poltrone	24
		Visibilità Limitata	50
		Totale posti	398

- Poltrone
- Primo settore
- Secondo settore
- Terzo settore
- Visibilità limitata